



instrucciones para construir un

asiento con neumáticos

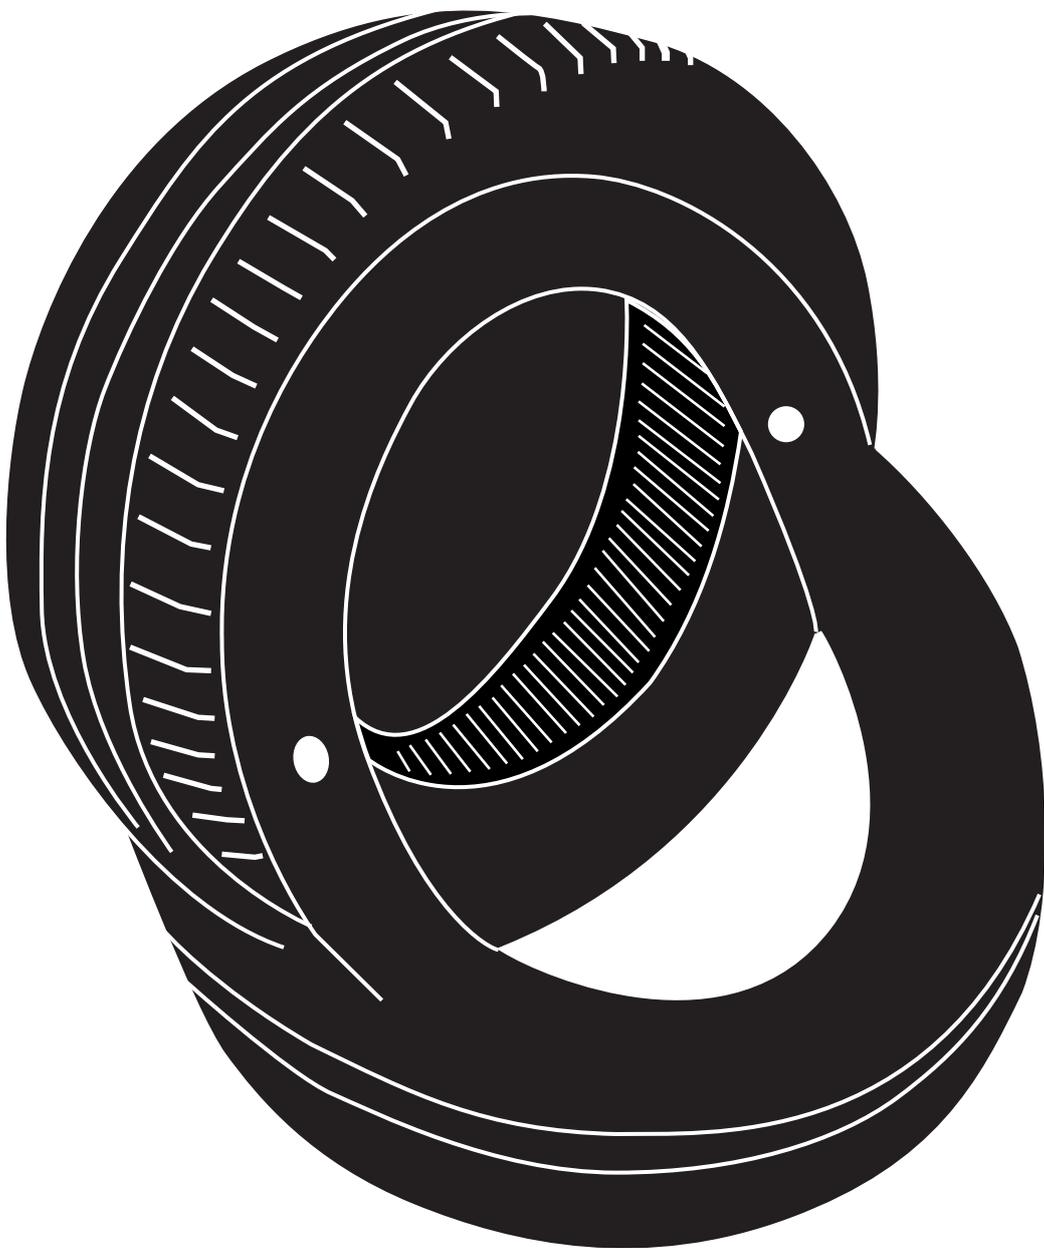



dos neumáticos



un taladro




una broca

tamaño 10mm



dos tuercas

tamaño 13mm



un cúter




dos tornillos

tamaño 8mm





cuatro arandelas



una llave de boca
y una llave fija
tamaño 13mm




1

Corta el primer neumático por la línea roja como se indica en el dibujo

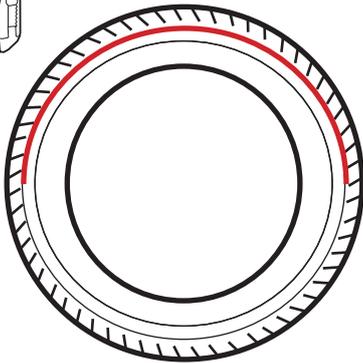

2



Introduce el segundo neumático en el primero retirando la parte que ha sido cortada

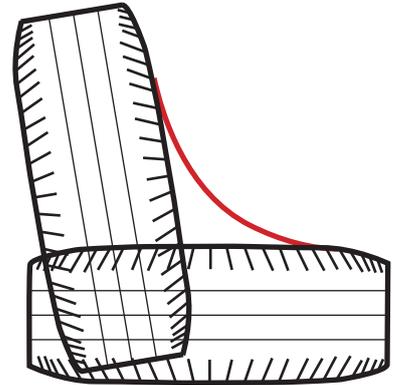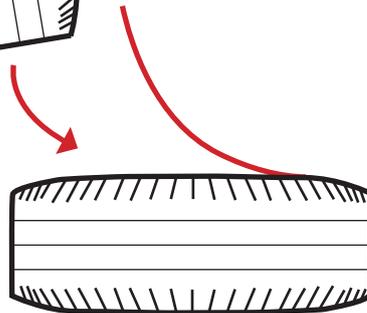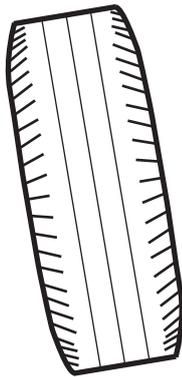

vista lateral

3

Una vez colocados, haz dos agujeros donde indica el dibujo, atravesando ambos neumáticos

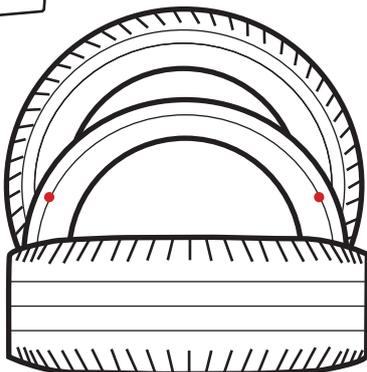

vista frontal

4

Introduce un tornillo y arandela desde el exterior y una tuerca y arandela desde el interior y ajusta con las llaves

